




Códigos: **TNT0388**

Técnica de tejido

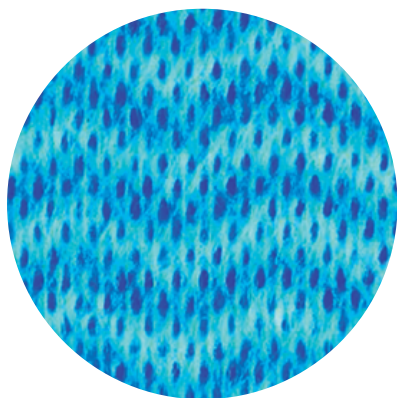

Hydrojet

Composición



55% celulosa
45% poliéster

Peso



±45 g/m² (±5%)

Certificados



Food-Contact

Presentación



1 bobina



300 servicios



38x21cm
(por servicio)



160 uds./palet



Velocidad de absorción
≥36 mm/30sec



Capacidad de absorción
≥5.8 ml/g



Espesor del tejido
± 0,27mm

Propiedades



Estabilidad

Absorción

Durabilidad

Tolerancia disolventes

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Bobina Tejido Softextra (Tissfil Propicel)

Descripción

Un tejido no tejido multiusos, especialmente indicado para entornos que trabajan con alimentos. Puede usarse tanto en seco como en húmedo y está aprobado para planes de Análisis de Peligros y Puntos Críticos (APPCC).

- Baja pelusa
- Buena absorción
- Tejidos resistente que no raya

Aplicaciones



Sanidad



Industria Alimentaria



Empresa de Limpieza

Almacenamiento



Mantener lejos de líquidos



Mantener en un entorno seco



Guardar en un sitio libre de polvo

Contacto



900 500 575



info@papelmatic.com



www.papelmatic.com



Consulta nuestro catálogo de productos

