




Códigos: **TNT0388**

Técnica de tejido

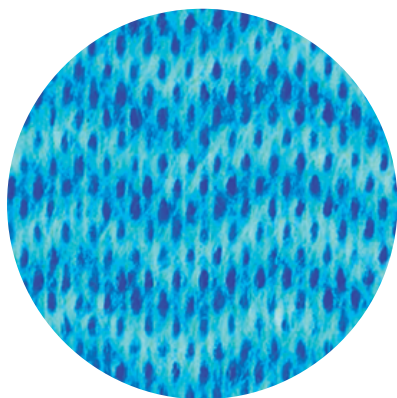

Hydrojet

Composición



55% celulosa
45% poliéster

Peso



±45 g/m² (±5%)

Certificados



Food-Contact

Presentación



1 bobina



300 servicios



38x21cm
(por servicio)



160 uds./palet



Velocidad de
absorción
≥36 mm/30sec



Capacidad
de absorción
≥5.8 ml/g



Espesor del
tejido
± 0,27mm

Propiedades



Estabilidad

Absorción

Durabilidad

Tolerancia disolventes

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Bobina Tejido Cotonette

Descripción

Un tejido no tejido multiusos, especialmente indicado para entornos que trabajan con alimentos. Puede usarse tanto en seco como en húmedo y está aprobado para planes de Análisis de Peligros y Puntos Críticos (APPCC).

- Baja pelusa
- Buena absorción
- Tejidos resistente que no raya

Aplicaciones



Sanidad



Industria
Alimentaria



Empresa de
Limpieza

Almacenamiento



Mantener
lejos
de líquidos



Mantener en
un entorno
seco



Guardar en
un sitio libre
de polvo

Contacto



900 500 575



info@papelmatic.com




www.papelmatic.com



Consulta nuestro
catálogo de
productos



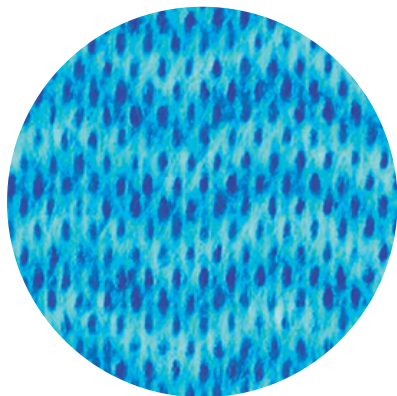


Códigos: **TNT0388**

Técnica de tejido



Hydrojet

Composición



55% celulosa
45% poliéster

Peso



±45 g/m² (±5%)

Certificados



Food-Contact

Presentación



1 bobina



300 servicios



38x21cm
(por servicio)



160 uds./palet



Velocidad de
absorción
≥36 mm/30sec



Capacidad
de absorción
≥5.8 ml/g



Espesor del
tejido
± 0,27mm

Propiedades



Estabilidad

Absorción

Durabilidad

Tolerancia disolventes

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

Bobina Tejido Softextra

(Tissfil Propicel)

Condiciones generales para venta

Producto incluido en tarifa	SI
Pedido mínimo	1 caja
Precio / caja	21,25€
DTO%	SI
Cajas / palet	160
Condiciones de entrega	en stock

Contacto



900 500 575



info@papelmatic.com



www.papelmatic.com



Consulta nuestro
catálogo de
productos

